




QXB型潜水曝气机 操作手册



警 告



1. 安装使用前请详细查阅《操作手册》。
2. 移动维护潜水曝气机时必须切断电源。

南京贝特环保通用设备制造有限公司

Nanjing Beite Environment Protection GE Manufacture Co.,Ltd.

“ ” p “À Ø Ω Λ p

η ĩ GB/T27872-2011

Ŧ^G m r “À “À ж

| ы 1 è Ы т ‘ т

т 1 k Ё

“À џ њ G

Ĵ ъ

“À “ p ъ 1 8 è ђ p ђ

џ G

“À p è Ы R ‘ p ђ

G ъ p ĩ

Ω Λ p … p “À џ ъ ђ

1

1	目 录	2
1.1		2
1.2		2
2		4
3		5
3.1		5
3.2		7
3.3		8
3.4		8
5		9
5.1		9
6	附 录	10
6.1		10
6.2		10
6.3		10
6.3.1		10
6.3.2		11
1	附 录	15
2		17

设备启动前注意事项

1. 0—500V 交流电压表指示电压在 0—500V 范围内，且电压表指示电压在 0—500V 范围内，且电压表指示电压在 0—500V 范围内。
 2. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 3. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 4. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 5. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 6. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 7. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
 8. 检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。
-  检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。

检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。

检查各运行参数是否正常，如温度、压力、流量等，并记录在案。

QXB QXB
GB/T27872-2011

1 p

1.1

- 40 ° C
- PH 5—9
- ĩ
- E 1150kg/m3
-



ω ѳ
E ѳ


1.2

П

1

Л

х ѳ

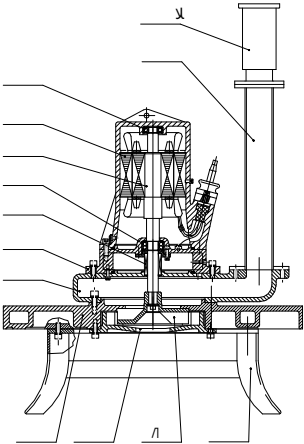

1

3

Ü Ö Ä Æ

Ä Ö

ÿ

Ä

Ä

ÿ

Ü Ö

Ä

Ä ÿ

Ä ÿ

ÿ

ÿ G

ÿ

Ä

a.

Ü Ö

Ü Ö

b

ÿ

IP68

F

155

ÿ

ÿ Ü ÿ 10

Ä

ÿ

Ä

ÿ

ÿ Ä

380V ± 5%

Ä

ÿ ÿ ± 10%

ÿ Ä

c ÿ.

ÿ

Ä ÿ.

d

Ä Ä

ÿ

ÿ

Ä

e

ÿ

ÿ

Ä

ÿ

k

f

0

ÿ

Ä

ÿ

ÿ

ÿ

Ä Ä ÿ

ÿ

Ä

g

G hu 100 000 几

h

ǎ y ǎ

i 几

几 q

j

ó = 几 8 几

几

2

•

几

几

.

几

•

||

À

•

||

4

几

è

π

ǎ

À

G

q

i

q i

3


Ó ō ‡ ņ ɔ ‡ ʎ R

ó || ü ||

т ~ ʎ “ ” ņ “ ” ʎ

F ~ Ѱ ã

2

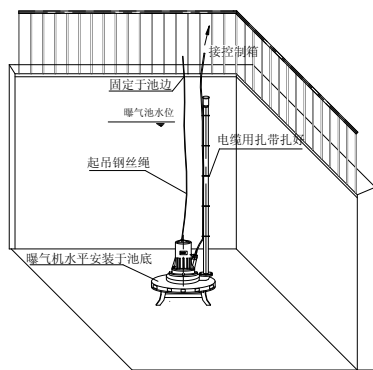

2

3.1

1 Ω 5.5kW 〰 Ω

2 Ω ∴ 〰

3 ↑ 1

4 〰 〰 〰

5 〰 ω AE 〰

6 〰 〰 〰 〰 〰

- ◆ 5 ó ǿ
- ◆ ǿ ǿ ǿ ó
- ǿ ǿ
- ◆ ǿ ǿ è ǿ
- ◆ ǿ ǿ
- ◆ ǿ ó

!	ǿ	ǿ
ǿ ǿ		ǿ

- ǿ ǿ ǿ ǿ ǿ
- ǿ ǿ
- ǿ ǿ ǿ ǿ ǿ
-
- è

● q ō⁸ q y ↓
 ĭ ü ĩ h ‡_v ↓
 ə ʌ ɹ ə ʌ ǣ
ʌ · x ỹ ↓ ‡ ↓ ɿ
 Ω ʌ

● ò ǣ ō ʌ ɿ
 ĭ

● q || q x
|| h

3.3

Л Я

叶轮反转，会损坏设备！

1 G 7 Ů ||

|| J || J v

2 m̃ c

Ů || ý J n J

ú J || † s x A A ´

J J L s x || F


· Æ J || J

3.4


G

■ G J
 ■ ↑ || Ж Ѡ Л
 ■ 0 ђ Ѡ 4 J
 Л 0 ||

5.3

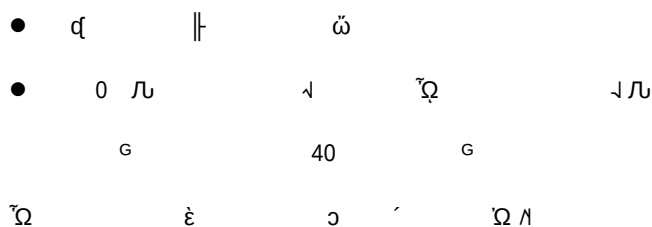

6

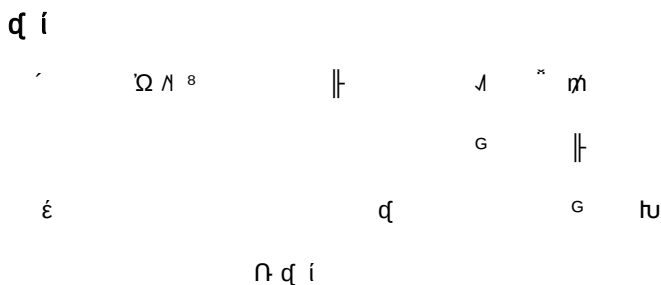

6.1




△ 小心！开始进行设备维护前，务必保证潜水曝气机与电源切断并且无法被意外起动。



△ 注意！保证潜水曝气机或其部件的稳定性，确保其不会滚动或倒下，以免造成人员伤害或物品的损坏。


6.2



6.3



6.3.1

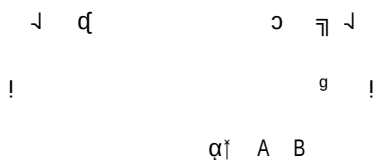

	α	g □	g □
A		8000 □	50,000 □
B	ℓ	4000 □	20,000 □

g

1 1 ε ||

F

6.3.2

A. g

" 1 " i

-
-
- α
- i E
- ω 1 α
- || π
- 1
- α
- 0
- 1 □

41 , Ω 1 k g 1 1

Ω Π ρ ρ ρ

B. g

g ξ g g

g ρ " ρ " ĩ

•

•

•

•

6.4

π ρ ω ρ

γ ρ

△ 小心!油室可能会受压。请用一块布遮住油塞以免油溅出来。

"

G

ρ ρ ω

ρ

ρ

ρ ρ

ρ

ρ ρ ρ ρ

m

ω 0.2Mpa ρ

ρ 3min

6.5

ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ω ρ ρ

	U	
	1 丿 y 2 丿 3 丿 丿 ㄣ 4 ǒ	1 ˙ ˘ 2 3 丿 ɑ 4 ǒ
	1 2 丿 丿 丿 ʻ 3 𠃊 丿 ㄣ 4 丿 5 丿	1 𠃊 2 丿 3 ㄣ 4 5
𠃊	1 丿 丿 ㄣ 2 丿 𠃊 丿 ʻ 3 4 ㄣ	1 ʁ 2 丿 3 4
ǖ 𠃊	1 2 𠃊 3 4	1 2 ʀ 3 æ ɦ 4 ɡ ʌ ɣ

	1	ㄣ æ	1	G
	2	ㄣ		
	3			ㄣ ㄣ
ㄣ ㄣ	4	8 ㄣ	2	ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ
ㄣ				h
			3	ㄣ
			4	ㄣ
				v


è

Ω ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ

[http //www.njbeite.com](http://www.njbeite.com)

1 9

9	“ /1		√	

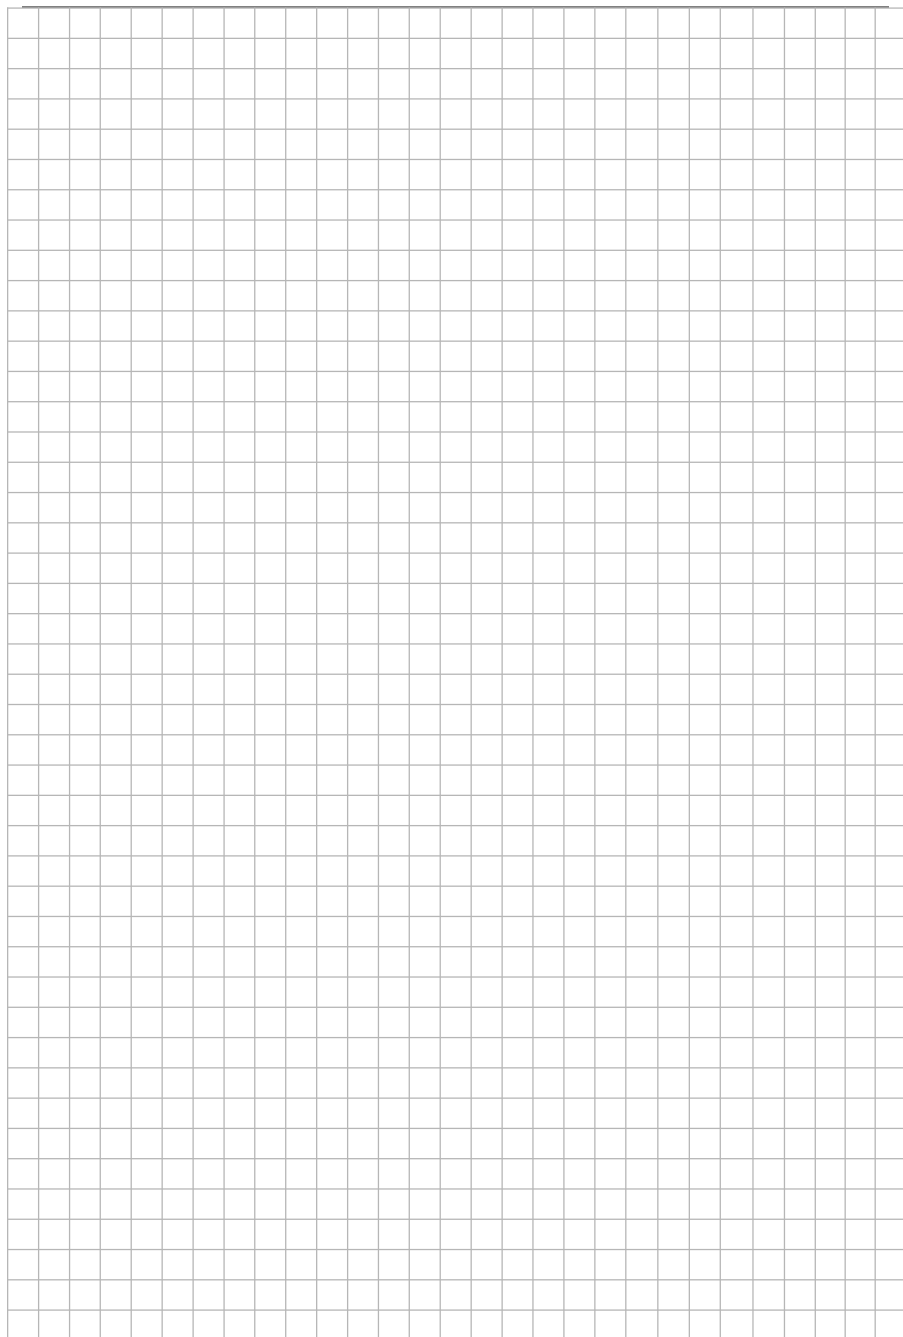



地 址：南京市六合经济开发区时代大道69号

电 话：025-57139086

E - mail: beite@njbeite.com

邮编：211500

传真：025-57139096

http: //www.njbeite.com